



# GÖKAY

İnovasyon Tarım Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.

*"Çiftçinin Arkasındaki Yegane Destek GÖKAY İNOVASYON TARIM"*





## HAKKIMIZDA

Tarımsal faaliyetlerin bir ülkenin geleceğini teminat altına aldığını bilerek; Çiftçilerimizin adeta ülkemizin kalbi olduğuna inanıyoruz. GÖKAY TARIM İNOVASYON olarak 2010 yılında sektöre yeni bir bakış açısı katmak ve modernize ekipmanlar ile çiftçimize en kaliteli hizmeti sunmak adına faaliyete başladık.

Müşteri memnuniyetini esas alan ve müşterilerimizin KAR maksimizasyonuna oldukça önem veren firmamız; geniş ekipman yelpazesi ile sorunsuz teslimat gücü ile bütçe dostu bir firma özelliğini taşımaktadır.

GÖKAY TARIM İNOVASYON geçmişinden aldığı tecrübe ile disiplinli ve kararlı çalışma prensibi ile geleceğe dair devamlı bir şekilde hizmetlerini geliştirme ve kayda değer AR-GE çalışmaları yapmak üzerine titizlikle durmaktadır.

GÖKAY TARIM İNOVASYON olarak mottomuzu "TEMİZ EMEK, ÇİFTÇİYE DESTEK" olarak belirleyerek her şart altında çiftçimizin yanında olmaya devam edecek ve geniş hizmet ağımız ile sektörde lider firma olma hedefimizi gün ve gün büyüterek , sağlam ve emin adımlarla geleceğe yürüyerek tarım alanındaki üretime katkı vermeye devam edeceğiz.

## Misyon

Günümüzde oldukça önem kazanan tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile çiftçi ve müşterilerimizi maksimum tasarruf ve minimize risk ile kaliteli ve disiplinli hizmet anlayışımız ile buluşturmak.

## Vizyon

Son yıllarda oldukça önem kazanan tarım sektörüne yeni bir bakış açısı getirerek, müşteri memnuniyeti esaslı faaliyetlerimiz ile kalite disiplin ve uzmanlığın bir arada bulunduğu bir işletme anlayışı ile ülkemizin ve müşterilerimizin üretime dayalı tarım faaliyetlerine destek vererek ve hizmet portföyümüzü büyüterek sektöre yön veren firmalardan biri haline gelmek.





## TEK SIRA MERDANE

Tek sıra merdane küçük parsellerde, ekimden önce toprağı sıkıştırması ve düzeltilmesinde, toprak işlemeyle oluşan keseklerin kırılmasında pratik kullanışlı bir üründür. Merdane ekimden önce toprak üst katmanının sıkıştırılması, boşlukların azaltılması ve toprak yüzeyinin düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Ekim makinasından önce merdane kullanımıyla, attığınız tohumun çimlenmesi daha kolay, toprağınızdaki nemin muhafazası daha iyi olacaktır. Tek sıra merdane çekilir tiptir. Taşımada traktör üç nokta askı sistemine bağlanır. Dar alanlarda ve küçük parsellerde kullanımı kolay ve pratiktir.

Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	İş Genişliği	İş Derinliği	Beygir Gücü	Döküm Çapı	Mil Çapı
20'li	220 cm	50 cm	90 cm	426 kg	200 cm	33 cm	50-60 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
22'li	240 cm	50 cm	90 cm	481 kg	220 cm	33 cm	50-60 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
24'ü	260 cm	50 cm	90 cm	536 kg	240 cm	33 cm	60-70 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
26'lı	280 cm	50 cm	90 cm	601 kg	260 cm	33 cm	60-70 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
28'li	300 cm	50 cm	90 cm	656 kg	280 cm	33 cm	70-80 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
30'lu	320 cm	50 cm	90 cm	711 kg	300 cm	33 cm	80-90 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)

## Z KEPÇE

Arka yükleyici olarak üretilen manuel devirme sistemli kepçe kullanıcılara küçük kapasitede yükleme imkanı sunar. Toprak, pancar, saman azğı alternatif yükleyici ataşmanlarındada sahip olup farklı alanlarda kullanıcılara yükleme imkanı sunar.



Genişlik	İş Yüksekliği	İş Kapasitesi	Ağırlık	Yükseklik	Traktör Gücü	Uzatmalılar	Devirmeliler
80 cm	400 cm	200-300 kg	200 kg	122 cm	50-55 hp	Küçük traktörler için Manuel devredir	Büyük traktörler için Hidrolik olarak boşaltır

## PİSTONLU MERDANE



Tek sıra merdane küçük parseller de ekimden önce toprağı sıkıştırması ve düzeltilmesinde toprak işlemeyle oluşan keseklerin kırılmasında pratik ve kullanışlı bir üründür. Merdane ekimden önce toprak üst katmanlarının sıkıştırılması, boşlukların azaltılması ve toprak yüzeyinin düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Ekim makinasından önce merdane kullanımıyla, attığınız tohumun çimlenmesi daha kolay, toprağınızdaki nemin muhafazası daha iyi olacaktır. Tek sıra merdane çekilir tiptir. Taşımada traktör üç nokta askı sistemine bağlanır, dar alanlarda ve küçük parseller de kullanımı kolay ve pratiktir.

Piston yardımı ile merdaneyi tekerlekler üzerine kaldırarak, yolda daha rahat gitmek için tasarlanmıştır.


Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	İş Genişliği	İş Derinliği	Beygir Gücü	Döküm Çapı	Mil Çapı
20'li	220 cm	50 cm	90 cm	626 kg	200 cm	33 cm	50-60 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
22'li	240 cm	50 cm	90 cm	681 kg	220 cm	33 cm	50-60 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
24'ü	260 cm	50 cm	90 cm	736 kg	240 cm	33 cm	60-70 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
26'lı	280 cm	50 cm	90 cm	801 kg	260 cm	33 cm	60-70 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
28'li	300 cm	50 cm	90 cm	856 kg	280 cm	33 cm	70-80 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)
30'lu	320 cm	50 cm	90 cm	911 kg	300 cm	33 cm	80-90 bp	33-38-40 cm (tüm tipler için)	50 mm (1040 çelik)

## ÇİZEL PATLAMA

İtalyan Patlatma veya Çizel: traktörün askı düzenine bağlanan ve toprağı derinden yararak işleyen toprak işleme makinasıdır. İri kesekleri parçalar ve işlenmesi zor olan sert topraklarda kullanılabilir. Toprağın su geçirmeyen ve köklerin uzamasını engelleyen alt tabanını kırar.



Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	İş Genişliği	İş Derinliği	Beygir Gücü	Sıra Sayısı	Ayakta Bağlantı Profil Ölçüsü
7'li	210 cm	107 cm	136 cm	390 kg	200 cm	53 cm	75-85 bp	2	100x100x8 mm
9'lu	260 cm	107 cm	136 cm	420 kg	250 cm	53 cm	85-95 bp	2	100x100x8 mm
11'li	310 cm	107 cm	136 cm	580 kg	300 cm	53 cm	90-100 bp	2	100x100x8 mm

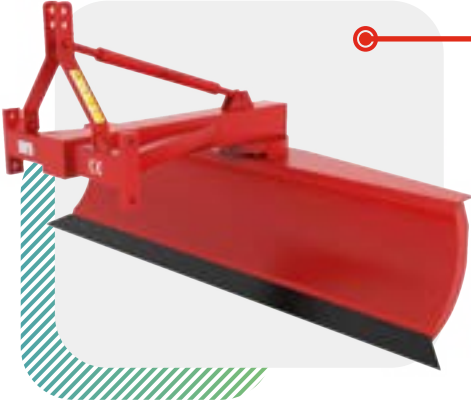

## TESVİYE KÜREĞİ (TEK YÖNLÜ)

Bu ürünümüz, tarla yollarının yapılması arazi, dolgu ve kanal açma işlerinde çok amaçlı kullanılır.

Ekseni etrafında 360 derece dönebilen çok yönlü olarak geliştirilmiştir.

Bu ürünümüzün bıçağı 220 cm. olarak standart ölçüde üretilmektedir.

Model	İş Genişliği	İş Derinliği (cm)	Yükseklik	Kürek Yüksekliği (cm)	Kürek Kalınlığı (cm)	Ağırlık (kg)	Traktör Gücü
GT- 200	200	45	110	52	6	190	55-75 HP
GT- 220	220	45	110	52	6	210	55-75 HP
GT- 240	240	45	110	52	8	280	55-75 HP
GT- 250	250	45	110	52	10	310	55-75 HP
GT- 300	300	45	110	52	10	390	55-75 HP


## PİSTONLU TESVİYE KÜREĞİ

Mevcut ürünümüz pistonludur.

Bu ürünümüz, tarla yollarının yapılmasında arazi, dolgu ve kanal açma işlerinde çok amaçlı olarak kullanılır.


Ekseni etrafında 360 derece dönebilen, çok yönlü olarak geliştirilmiştir.

Bu ürünümüzün bıçağı 220 cm olarak, standart ölçüde üretilmektedir.

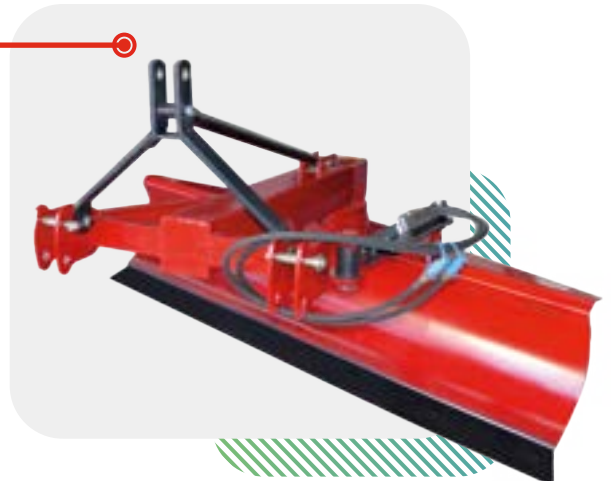

Model	İş Genişliği	İş Derinliği (cm)	Yükseklik	Kürek Yüksekliği (cm)	Kürek Kalınlığı (cm)	Ağırlık (kg)	Traktör Gücü
GT- 200	200	45	110	52	6	280	55-75 HP
GT- 220	220	45	110	52	6	300	55-75 HP
GT- 240	240	45	110	52	8	370	55-75 HP
GT- 250	250	45	110	52	10	400	55-75 HP
GT- 300	300	45	110	52	10	480	55-75 HP



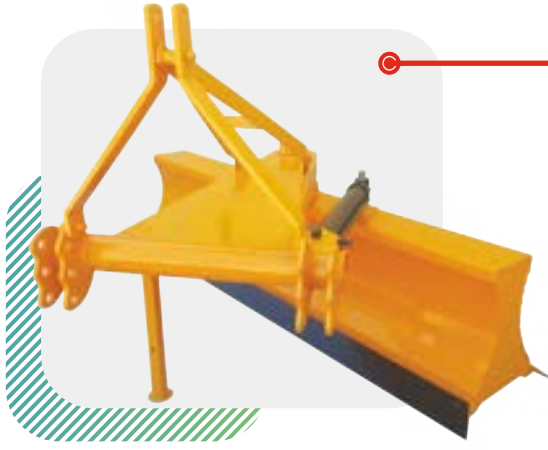

## TESVİYE KÜREĞİ (ÇİFT YÖNLÜ)

Bu ürünümüz, tarla yollarının yapılması arazi, dolgu ve kanal açma işlerinde çok amaçlı kullanılır.

Ekseni etrafında 360 derece dönebilen çok yönlü olarak geliştirilmiştir. Bu ürünümüzün bıçağı 220 cm. olarak standart ölçüde üretilmektedir.

Model	İş Genişliği	İş Derinliği (cm)	Yükseklik	Kürek Yüksekliği (cm)	Kürek Kalınlığı (cm)	Ağırlık (kg)	Traktör Gücü
GT- 200	200	45	110	52	6	340	55-75 HP
GT- 220	220	45	110	52	6	360	55-75 HP
GT- 240	240	45	110	52	8	430	55-75 HP
GT- 250	250	45	110	52	10	460	55-75 HP
GT- 300	300	45	110	52	10	540	55-75 HP

## GÜBRE SERPME MAKİNESİ

Asılır ve çekilir tip olarak imal edilen çift diskli gübre serpme makineleri 650 litre ile 3500 litre arasında ihtiyaca uygun olarak üretilmektedir. Gübre serpme makineleri hidrolik olarak kumanda edilebilir olup, hidrolik vana sayesinde sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atabilirsiniz. Hidrolik kumanda kolu sayesinde sınır başlarında traktör kabininden gübre atışı çok kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir. Makinenin gübre atım iş genişliği 10-36m arasındadır, isteğe bağlı olarak alacağınız disk ve kanat boylarına bağlı olarak iş genişliğini ayarlayabilirsiniz. Gübre atım mesafesi gübrenin cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gübre deposu alt kısmında ters V şeklinde bir ayırıcı saç ile ikiye bölünmüş ve içinde bulunan yatayveya dikey karıştırıcı ile gübre akışı kesintisiz sağlanmaktadır.




Depo Hacmi	600 Lt
Disk Sayısı	1
Yaprak Sayısı	4
Şanzıman	Pik
Dağıtıcı Ayarı	Lifli
İş Genişliği	16-20 m
Devir	540
Ağırlık	140 kg
Genişlik	100 cm
Uzunluk	140 cm
Yükseklik	130 cm
Sağ-Sol Atma Var	Var
Gübre Dekar Ayarı	Var
Paslanmaz Çelik Disk	Var

## Z KEPÇE

Traktörün arka kısmındaki üç nokta askı düzenine bağlanarak kum, çiftlik gübresi vb. materyallerin yüklenmesinde kullanılır. Hidrolik kaldırma ve mekanik boşaltma düzeni olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Traktör arka yükleyici, tek pistonlu ve çift pistonlu olmak üzere iki tiptir.


Model	İş Genişliği	Uzunluk	Yükseklik (cm)	Tipi	Kaldırma Yüksekliği	Ağırlık (kg)	Traktör Gücü
GT- 150	120	3	137	Devirmeli	5,5	350	60-70 HP

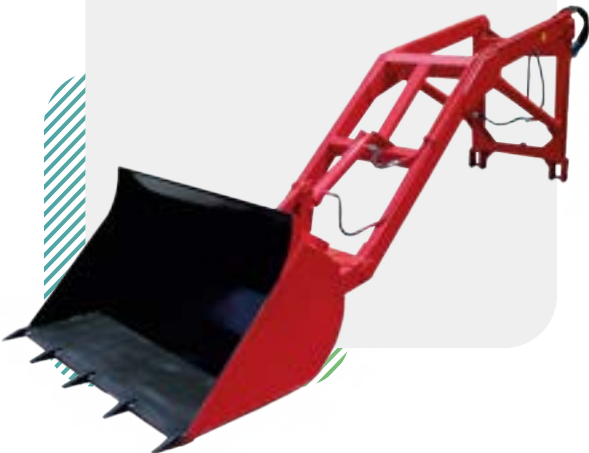



## OT TOPLAMA TIRMIĞI

Zamandan emekten büyük bir tasarruf sağlayan, her tür arazi şartlarında uyumla çalışan, çiftçinin işini kolaylaştıran; üç nokta askı düzeniyle her tip traktörde kullanılabilen bir makinedir. Biçilmiş yeşil otların tarla yüzeyine dağıtılması, havalandırılması ve hızlı bir şekilde kurutulmasında büyük bir kolaylık sağlar. Yakılmış bir tarlada meydana gelen maddi ve manevi tüm kayıpları önleyerek toprak verimini artırıcı bir rol oynar. Ayrıca tarladaki biçilmiş ürün artıklarının (arpa, buğday sapları) toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılarak ek bir kazanç elde edilmesine olanak sağlar.

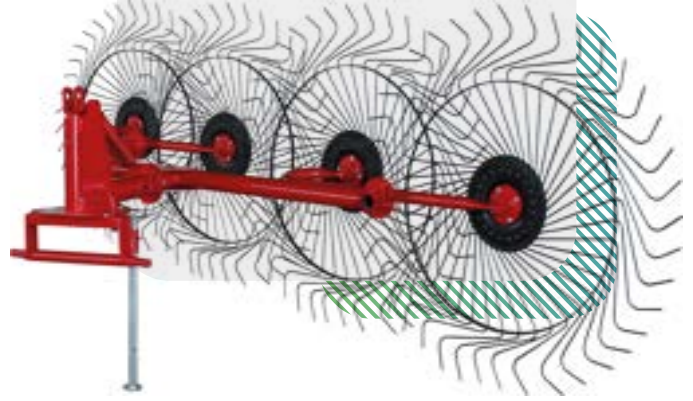

Model	Yatak ( Adet)	Çubukları	İş Geniřliđi	Teker Sayısı	Yađlama	Ađırlık (kg)	Uzunluk	Yükseklik	Tel Sayısı
41ü	8	Özel Yay Çeliđi	140 cm	4	4 Ad. Kresörflük	153	410 cm	140 cm	40 Adet

## 3 PİSTONLU KEPÇE


Konya üretimi özel üç pistonlu traktör arkası kepçesi çift piston ile kaldırma emmeli basmalı özel kova lifti ile rahat bir kova hakimiyeti sunuyor. En az 3 adet hidrolik çıkışlı traktörler için uyumludur.



3 Pistonlu Devirmeli Geniřlik	Kepçe İş Yüksekliđi	İş Kapasitesi	Ađırlık	Yükseklik	Traktör Gücü
100 cm	350 cm	250-350 kg	270 kg	150 cm	60-70 HP

## GAZoz KAPAđI MERDANE

Toprakta oluřan keseklerin parçalanarak toprak yüzeyini ekim yatađına hazırlamada öncülük sağlamaktadır. Kullandığı çelik malzeme ile sađlamliđini ve kalitesini her zaman kanıtlamıştır.

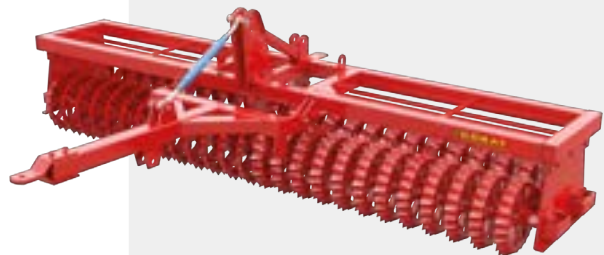







**GÖKAY**  
İnovasyon Tarım Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.



**Tel:** +90 332 248 08 20

**Gsm:** 0507 878 90 03 – 0538 456 10 38

**Adress:** Bakırcılar San. Sit. Tekeliođlu Sk.  
No: 42 Selçuklu/KONYA

**E-mail:** sales@gokayinovasyontarim.com  
info@gokayinovasyontarim.com

**Website:** gokayinovasyontarim.com